

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 4-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Stift mit Außengewinde
A-codiert, gerade
Spannungsversorgung**

passend für unsere Baureihen:

Kabel: PUR, 4 x 0,34 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67

5858 / 5878 5868 / 5888
EMIO.SIO.10xP

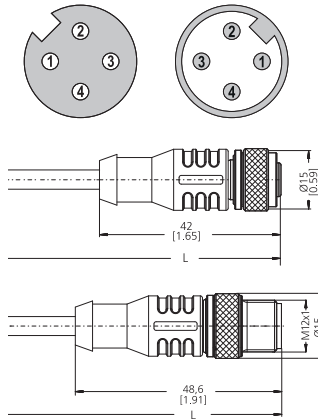

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen 2 m
(lieferbar ab 1 Stück) 5 m
10 m
15 m

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6061.6462.002M
05.00.6061.6462.005M
05.00.6061.6462.010M
05.00.6061.6462.015M

05.00.6061.6462.0xxM

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.