

Connectique M12

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 4 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + connecteur mâle avec filetage externe, codage A, droit tension d'alimentation

convient pour nos gammes:

Câble: PUR, 4 x 0,34 mm²
Corps: métal / plastique, IP67

5858 / 5878 5868 / 5888
EMIO.SIO.10xP

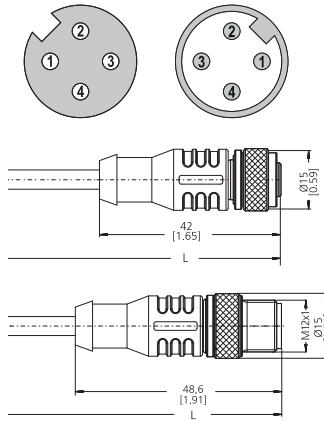

longueurs de câble *longueur*¹⁾
standard 2 m [6.56']
(livrable à partir de 1 pièce) 5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6061.6462.002M
05.00.6061.6462.005M
05.00.6061.6462.010M
05.00.6061.6462.015M

05.00.6061.6462.0xxM

xx = longueur en mètres:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.