

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 8-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**
A-codiert, gewinkelt
mit integrierten Kontroll LEDs


passend für unsere Baureihen:

Kabel: PVC, 8 x 0,25 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67

3610 / 3620 5006
5000 / 5020 5821
A020 A02H



C60, D120
SP 1SC-2SC2D SP 2D-2D
SK 1A-1S1D2RS SK 1S-1P
PW 1D-1D

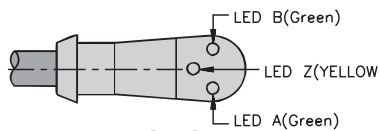

Anschlussbelegung

Kabellänge ¹⁾

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH ²⁾
Aderfarbe:	WH	BN	YE	GN	PK	GY	RD	BU	⊥

2 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0002
5 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0005
10 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0010
15 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0015

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm liegt am Gehäuse an.