

Connectique M12

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 8 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage A, coudé avec LED de contrôle intégrées


convient pour nos gammes:

Câble: PVC, 8 x 0,25 mm²
Corps: métal / plastique, IP67

3610 / 3620 5006
5000 / 5020 5821
A020 A02H



C60, D120
SP 1SC-2SC2D SP 2D-2D
SK 1A-1S1D2RS SK 1S-1P
PW 1D-1D

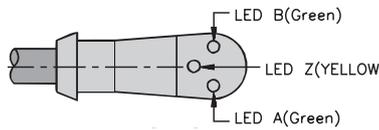

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH ²⁾
Couleur de brin:	WH	BN	YE	GN	PK	GY	RD	BU	PH ²⁾

longueur¹⁾

2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

05.E-WKC 8T-PX3-930-0002
05.E-WKC 8T-PX3-930-0005
05.E-WKC 8T-PX3-930-0010
05.E-WKC 8T-PX3-930-0015

1) Autres longueurs de câble sur demande.
2) Blindage sur le corps.